
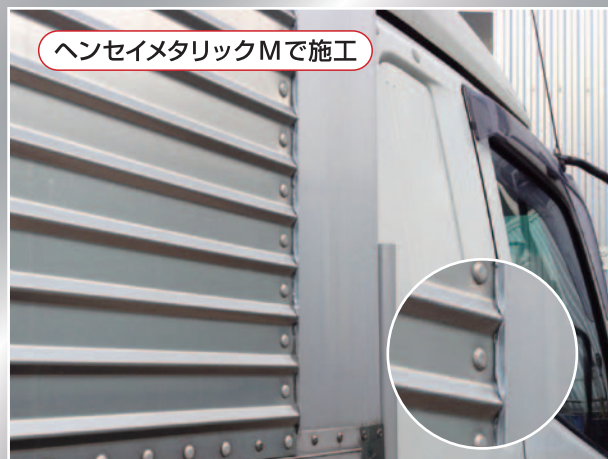


業界初 変成シリコーンのアルミ色

ヘンセイメタリックM

メタリック調部材のシールに最適！
アルミボディ、建材の風合いを損ないません！



パウチ 100ml×10本入り




カートリッジ
320ml×5本入り

撥水汚染の心配がない
塗装も可能

メタリックタイプ シーリング材

ヘンセイメタリック M

- ★硬化が早いので上塗り塗装までの工期が短縮
- ★シリコンに比べ、撥水汚染が少なくボディに汚れが付きにくい!!
- ★塗装も可能なので、板金補修などで塗装する場合も大丈夫
- ★耐候性、耐久性良好

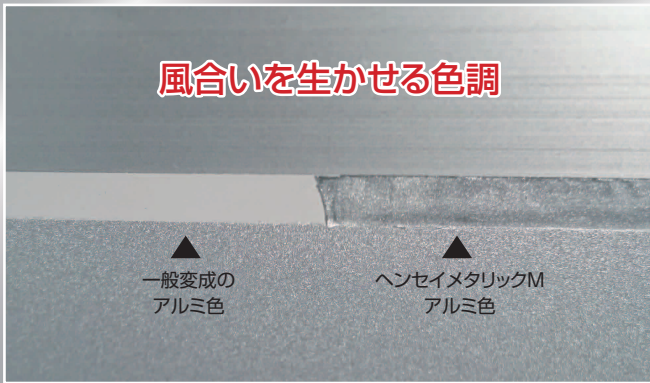

使用方法

- [1] 施工部の汚れを除き、良く乾燥させてください。
- [2] ノズルをはずし、内部の防湿膜を破った後、ノズルを再装着してください。
- [3] 適当な太さにノズルをカットし、コーキングガンに装着してご使用ください。
- [4] 約20~30分後に表面硬化が始まりますので、仕上げはすばやく行ってください。

注意事項

■塗料の種類によっては密着の悪いものや、表面がベタつく場合がありますので、事前にご確認ください。「油性」系・「アルキド」系・「フタル」系塗料は使用できません。■塗装はシーリング施工後1~7日の間に行ってください。■材質によっては接着しませんので事前にご確認ください。■開封したシーリング材は原則として使いきってください。■より強い接着が必要な場合は専用プライマーをご使用ください。■本製品は一般工業用に開発された製品です。医療用その他特殊用途にご使用の場合は事前にテストし、安全性を十分にご確認ください。■目に入った場合は直ちに流水で良く洗い、医師の診断を受けてください。■長時間皮膚に付着したままにしないでください。■子供の手の届かない換気の良い冷暗所に保管してください。■その他詳しくはSDS(安全データシート)をご請求ください。

ヘンセイメタリックMの性能・性状

外観	ペースト状・メタリック調	アルミ色
粘度(Pa・s)	BH粘度計10回転	200
タックフリー(分)	23℃50%RH	40
密度(g/cm ³)	-	1.07
不揮発分(%)	110℃ 3時間	92.0
硬化物物性	50%引張応力(N/mm ²)	0.50
ダンベル3号	最大引張応力(N/mm ²)	2.50
	破断時伸び率(%)	350
	硬度	30

●ヘンセイメタリックMのご用途ご相談は……



■本社・工場
〒592-8352 大阪府堺市西区築港浜寺西町13-12
TEL.072-268-0322 FAX.072-268-3119

☎0120-34-0321

<http://www.sharpchem.co.jp/>
info@sharpchem.co.jp

■高砂事業所
TEL.072-268-0321 FAX.072-268-0326
■グローバルセンター
TEL.072-268-0323 FAX.072-269-2810
■東京営業所
TEL.03-3649-8103 FAX.03-3646-6011
■札幌出張所
TEL.011-598-6814 FAX.011-598-6824